



Anwendung

- Einkomponentige Klebedichtung für dauerhafte Anschlüsse von Luftdichtheitsbahnen an den Baukörper nach DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B8110-2.
- FORTAX® 6400 ist Systemkomponente des Gerband *rooflite*® Systems und kann im Kontaktklebeverfahren angewendet werden.
- FORTAX® 6400 kann selbstverständlich auch (außerhalb des Gerband *rooflite*® Systems) zum dauerhaften Verkleben und Anschließen aller handelsüblichen Dampfbremsen und Luftdichtheitsbahnen eingesetzt werden. Auf die generelle Eignung der Fügepartner gemäß DIN 4108-7 ist zu achten.

Verarbeitung

Vorbereitung der Untergründe:

- Die Luftdichtheitsbahn bis zum Anschlussbereich spannungsfrei verlegen und mechanisch befestigen.
- Die Haftflächen zur FORTAX® 6400-Klebedichtung müssen fest, sauber und trocken sein. Verunreinigungen wie Staub, Fett, Öl, Teer, Bitumen und Trennmittel wie Tenside und Silikone müssen entfernt werden. Sandende und nicht tragfähige Untergründe mit der Haftgrundierung Gerband Primer 6300 vorbehandeln.

Vorbereitung der Anschlüsse:


- FORTAX® 6400-Klebedichtung als 8 mm dicke Raupe auf den festen Untergrund eines Bauteils auftragen. Unebenheiten mit mehr Klebedichtungsmasse ausgleichen.
- Bei Nassklebeverarbeitung die Luftdichtheitsbahn nach DIN 4108-7 mit einer Entlastungsschlaufe unbedingt sanft auf die FORTAX® 6400-Raupe andrücken, so dass eine 3-4 mm dicke Klebedichtungsschicht erhalten bleibt. Bei Trockenklebeverarbeitung ist ein kräftigerer Andruck notwendig.
- Bereits ausgeführte Anschlüsse nachhaltig überprüfen, ob sich die Verbindungen durch zusätzliche Belastungen, Eindringen von Feuchtigkeit, Frosteinwirkung oder Ablösen der Untergründe eventuell wieder gelöst haben (DIN 4108-7 Abs. 7.2.1).

Technische Daten

Rohstoffbasis	Polymerdispersion
Farbe	hellblau
Konsistenz	pastös-elastisch
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Lagerung	+5 °C bis +25 °C, frostfrei
Haltbarkeit	ungeöffnet 12 Monate
Ökologie	keine Umwelt- und Wohngifte, lösungsmittelfrei
Entsorgung	gefahrlos über den Hausmüll

Weitere technische Angaben über FORTAX® 6400 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

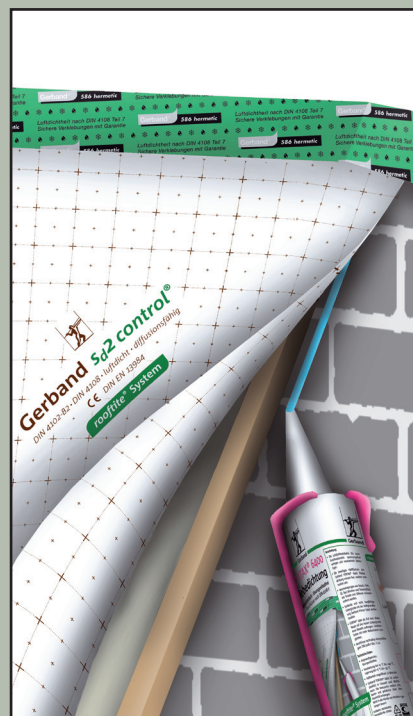

Beschreibung

Einkomponentige Klebedichtung auf Basis einer Polymerdispersion.

- dauerelastisch
- dauerhaft selbstklebend
- starke Anfangshaftung
- hohe Anfangsfestigkeit
- extrem alterungsbeständig
- kein Verspröden

Verpackungseinheiten

- 12 Kartuschen á 310 ml / Karton
Ergiebigkeit bis zu 8 lfm / Kartusche
- 12 Schlauchbeutel á 600 ml / Karton
Ergiebigkeit bis zu 16 lfm / Beutel

Stand Oktober 2010 - ersetzt Ausgabe vom Oktober 2009



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de